

**Tek veya İki Setli Sıcaklık Kontrol Cihazı**

- Isıtma/Soğutma fonksiyonu seçimi
- ON/OFF veya oransal kontrol
- Kompresör koruma zamanı
- Sensör kopu arızasında kontrol çıkışının konumun belirlenmesi
- °C / °F seçimi (gösterim için)
- Gösterim, Proses ve set değeri
- Ön Panel üzerinden kolayca set değerini değiştirme ve programlama özelliği

**Uygulamalar**

Endüstriyel Isıtma/Soğutma uygulamalarında  
Endüstriyel Fırın ve Ocaklarda  
Plastik Enjeksiyon Baskı ve Çekme makinelerinde  
Klimatik odalarda  
Gıda Sektöründe, İşleme Makinelerinde  
Paketleme Makinelerinde ve benzeri uygulamarda

**ÖZELLİKLER****GÖSTERGE**

4+4 dijit LED display, 10mm, kırmızı

**LED İNDİKATÖRLER**

Set, Prog, Start, Out1, Out2

**PROSES GİRİŞİ-1**

J, K, R, S, PT-100, PTC, NTC  
(\*Giriş tipi siparişte belirtilmelidir.)

**ÇÖZÜNÜRLÜK** 1°C veya 1°F

**DOĞRULUK** %0.5 ölçüm aralığında

**FİLTRE**

Dijital RC filtre, ayarlanabilir 0.0...10.0  
zaman stabilesi

**ÇIKIŞ**

250V ~/8A ~, 1 NO+NC röle çıkışı

**(ESC35-010)**

250V ~/8A ~, 2 NO röle çıkışı

**(ESC35-011)**

**ÇALIŞMA SICAKLIĞI** 0...60°C

**SAKLAMA SICAKLIĞI** -40...85°C

**BAĞIL NEM**

20...85%Yoğuşmasız)

**BESLEME GERİLİMİ**

230V ~ (-%15;+%10) 50/60Hz

115V ~ (-%15;+%10) 50/60Hz

12V = (-%15;+%10)

24V = (-%15;+%10)

(Siparişte Belirtilmelidir)

**GÜÇ TÜKETİMİ**

1.5VA maksimum

**BOYUT**

Ön Panel 34,5x76,5mm, Derinlik ...  
(bağlantı soketi dahil)

**PANEL KESİTİ** 29x71mm


**KORUMA SINIFI** IP65 Önden, IP20 arkadan

**BOYUT**

Soketli klemens, 2.5mm² kablo takılabilir


**KUTU** ABS, SİYAH

## Terminal Tanımlamaları ve Bağlantı Şekli

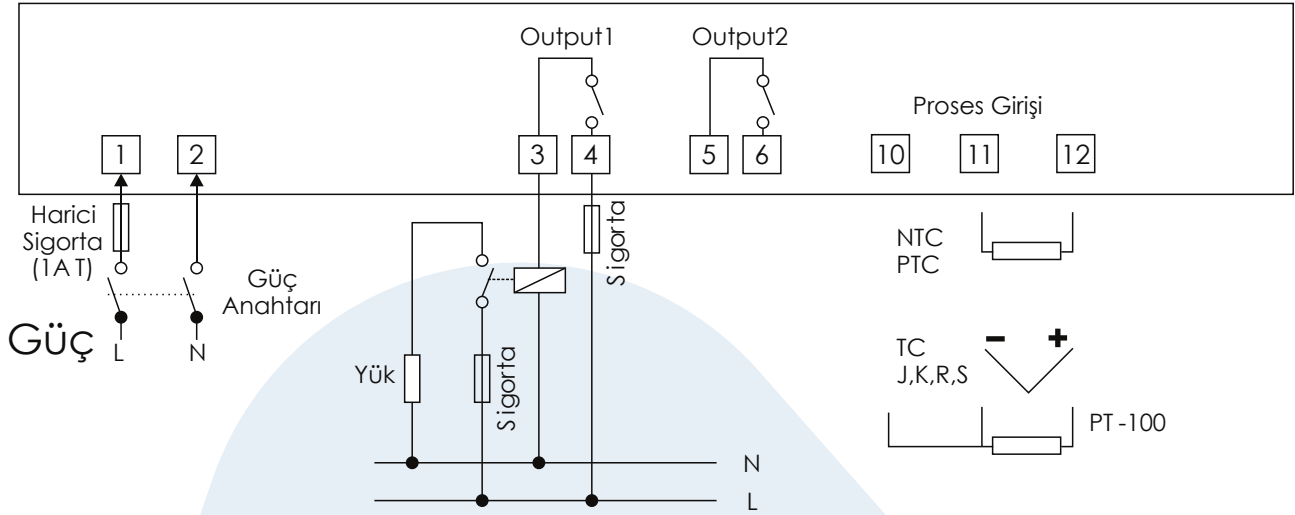


NOT : Cihaz besleme gerilimi ve proses giriş tipi siparişte belirtilmelidir.

## Boyutlar

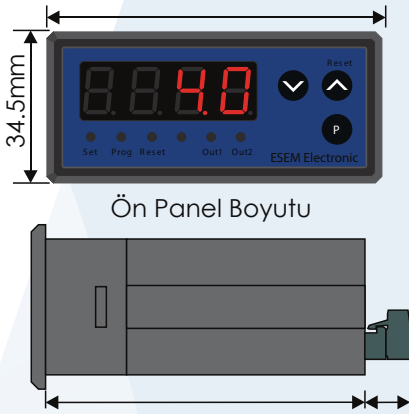

## Panel Kesiti

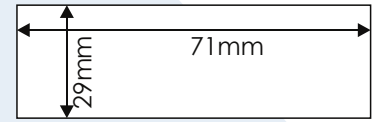

Pano Kesiti

## Ön Panel



- P** Set değerini görmek, değiştirmek, programa girmek, parametre değerini onaylamak için kullanılır.
- ✓** Set, parametre değerlerini azaltmak için kullanılır.
- ▲** Set, parametre değerlerini arttırmak için kullanılır.
- Set** Set butonuna basıldığında yanar. Ekranda set değeri görüntülenir.
- Prog** Program moduna girildiğinde yanar.
- Out1** Output1 aktif olduğunda yanar.
- Out2** Output2 aktif olduğunda yanar.

